


Przekrój konstrukcyjny utwardzenia placu – lokalizacja przy istniejącym chodniku

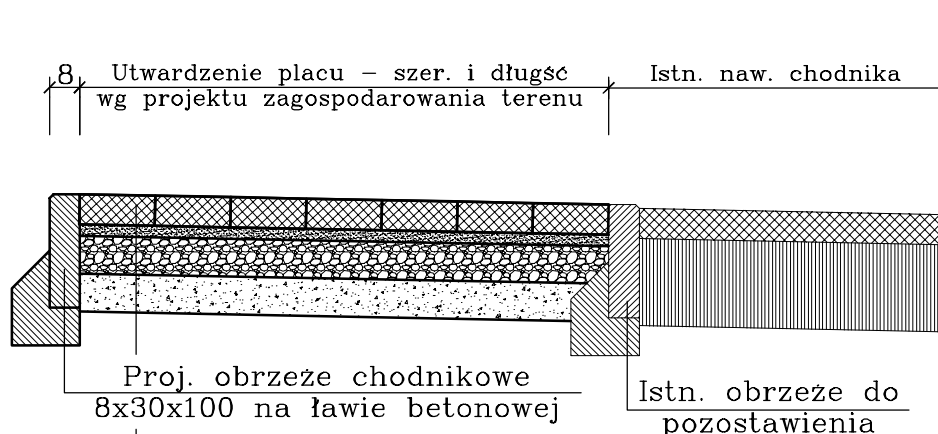

Kostka betonowa – kolor szary gr. 8 cm
Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 gr. 30 cm
Warstwa odsączająca : pospółka gr. 10 cm

Uwaga:

1. Szerokość i długość placu wg projektów zagospodarowania terenu
2. Spadek poprzeczny dostosować do warunków terenowych
3. Szczegóły elementów konstrukcyjnych placu wg oddzielnych rysunków

USŁUGI PROJEKTOWE "BIPROADAM"

67-200 GŁOGÓW UL. KASPRA ELIANA 10

Obiekt: PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH		Branża: BUDOWLANA
Inwestor: ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 59-100 POLKOWICE UL. MAŁA 1		
Adres budowy: GMINA POLKOWICE		Lokalizacja Polkowice
Temat opracowania: UTWARDZENIE PLACÓW		Skala -
Nazwa rysunku KONSTRUKCJA UTWARDZENIA PLACU - LOKALIZACJA PLACU PRZY ISTN. CHODNIKACH , PLACACH		Data 06.2014
Projektant specjalność konstrukcyjno-budowlana inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 339/94/Lw	Podpis	Nr rys. 7.0
Asystent projektanta: mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK	Podpis	