


Przekrój konstrukcyjny utwardzenia placu – lokalizacja bezpośrednio przy jezdniach

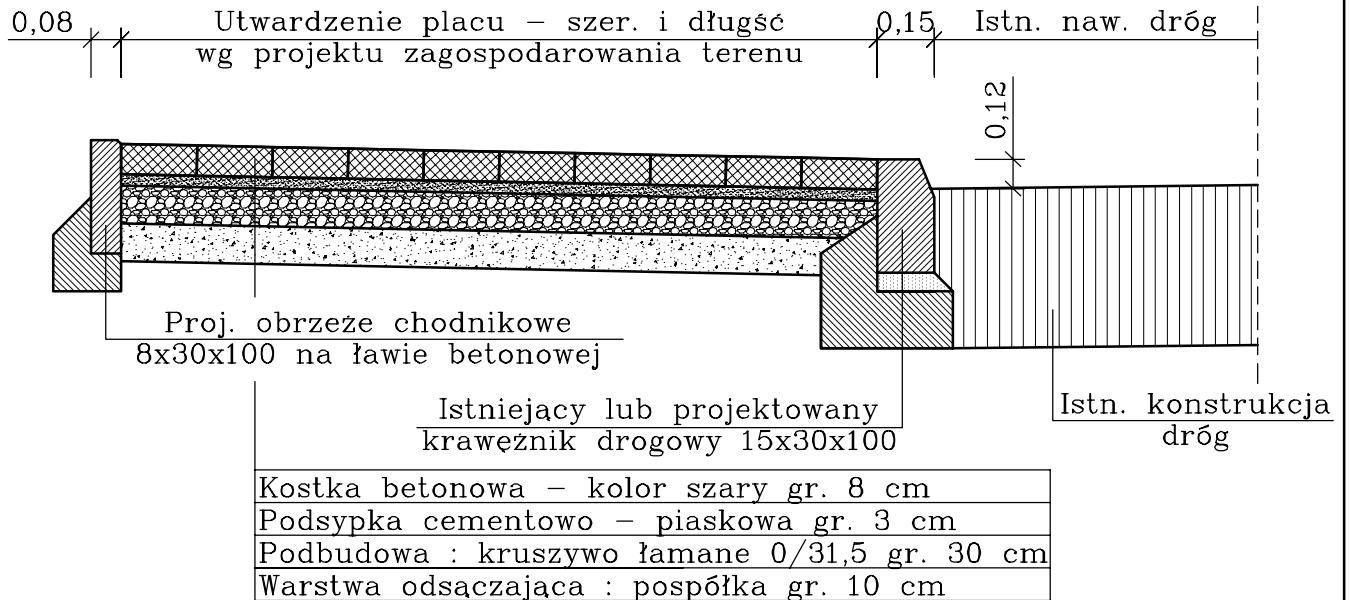

Uwaga:

1. Szerokość i długość placu wg projektów zagospodarowania terenu
2. Spadek poprzeczny dostosować do warunków terenowych
3. Szczegóły elementów konstrukcyjnych placu wg oddzielnych rysunków
4. Lokalizacja proj. pojemników min. 0,7 m od istniejących krawędzi dróg
5. W przypadku braku istn. krawężnika przy drodze należy ostatecznie proj. krawężniki wykonać ze skosem licując je z istn. nawierzchnią drogi

USŁUGI PROJEKTOWE "BIPRODAM"

67-200 GŁOGÓW UL. KASPRA ELIANA 10

Obiekt: PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH		Branża: BUDOWLANA
Inwestor: ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 59-100 POLKOWICE UL. MAŁA 1		Lokalizacja: Polkowice
Adres budowy: GMINA POLKOWICE		Skala: -
Temat opracowania: UTWARDZENIE PLACÓW		Data: 06.2014
Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA UTWARDZENIA PLACU - LOKALIZACJA PLACU PRZY ISTN. DROGACH		Nr rys. 8.0
Projektant specjalność konstrukcyjno-budowlana: inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 339/94/Lw	Podpis:	
Asystent projektanta: mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK	Podpis:	