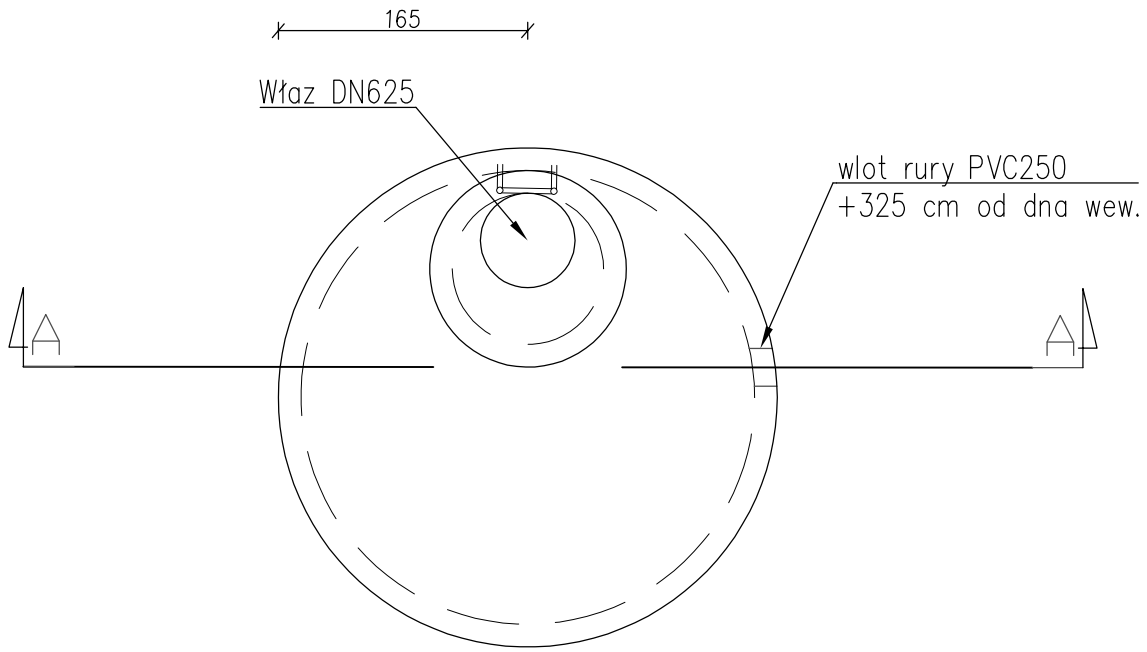

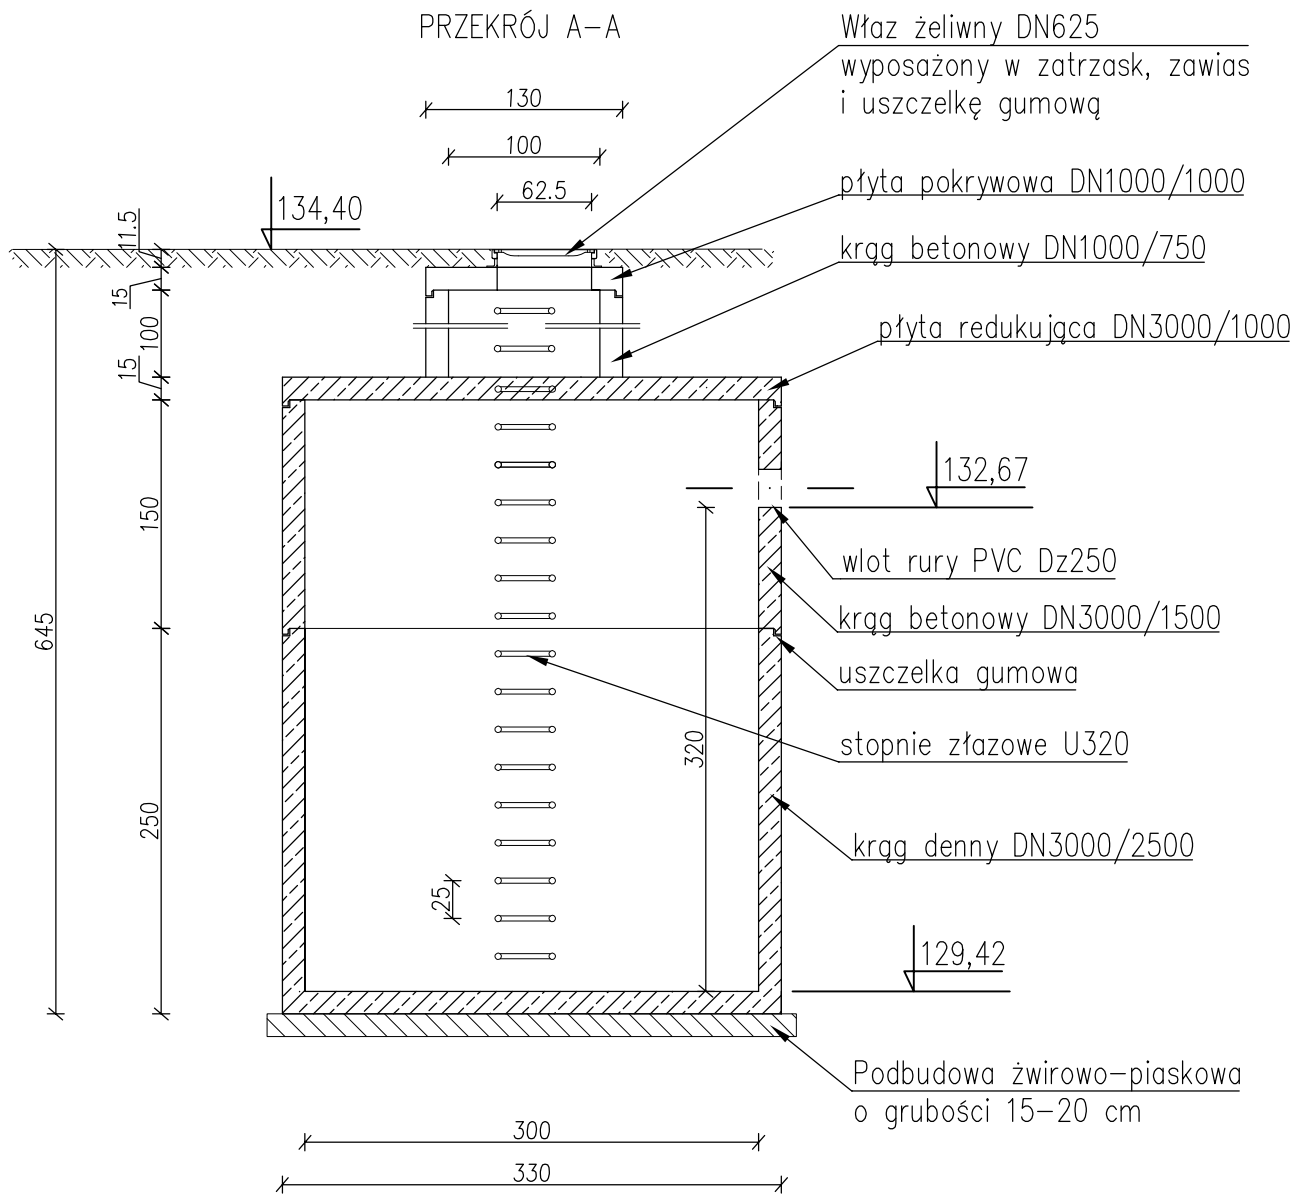

Prefabrykowany zbiornik retencyjny

Pojemność czynna - 23 m3

Wysokość czynna - 3,2 m

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu: C35/45 wg PN–EN 206:2014–04
- klasa ekspozycji: XC4
- Nasiąkliwość betonu: < 5%,
- Szczelność betonu: W 8 wg PN–88/B–06250,
- Mrozoodporność F 150 wg PN–88/B–06250, Wskaźnik W/C ≤ 0,45
- Zbrojenie– stal żebrowana klasy A–III N
- Klasa obciążenia : 11,5 t/oś

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE

INŻYNIERIA PRO-EKO

INWESTOR: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ul. Mała 1, 59-100 Polkowice

ADRES: działka ewid. nr 93/31, 93/18, 93/26, obręb Radwanice, gmina Radwanice

data: 30.06.2020 r.

skala: 1:50

TEMAT RYSUNKU: ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

stadium: PB

projektował: mgr inż. Marek Wziątek
nr upr.:SLK/2711/PWOS/09
w specjalności Instalacyjnej
do projektowania bez ograniczeń

sprawdził: mgr Inż. Paweł Zawalski
nr upr.:SLK/IS/0609/02
w specjalności Instalacyjnej
do projektowania bez ograniczeń

branża: S

opracował: mgr inż. Wojciech Cwajna

rys.nr: S-08

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE